


TECHNISCHE FICHE

WAPENINGSNETTEN

Netten uit extra harde staaldraad bestaande uit evenwijdig lopende langsdraden waartussen loodrecht op elkaar staande verbindingsdraden gelast zijn.

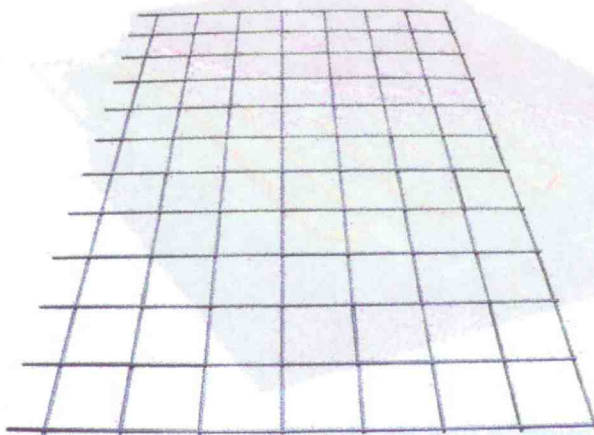

- Gemakkelijk te plaatsen
- Draad Ø 3 mm in gegalvaniseerd staal DIN 1548
- Minimale breuklast 4000 N (draden)
- Vermindert krimp-scheuren
- Geen vloerdoorbuigingen

Hoofdfunctie : Spanningen verdelen ten gevolge van hydraulische krimp van de dekvloer
Risico van scheurvorming beperken door veranderingen van thermische aard



Toepassing : Vooral aangewezen bij niet-hechtende dekvloer

Technische specificatie:



Type	: 75/3
Afmetingen	: 2025 x 1200 mm
Gewicht per paneel	: 3,65 Kg ± 0,05
Draaddikte	: 3,0 mm volgens DIN 177
Uitvoering	: gegalvaniseerd staal volgens DIN 1548
Verpakking	: 250 netten per palet

Zie keerzijde ►

TECHNISCHE FICHE

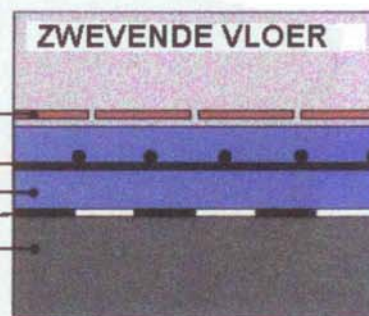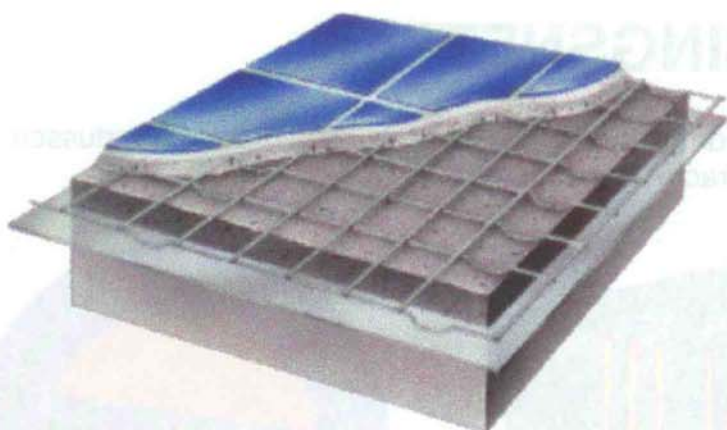

Plaatsingsvoorbeelden

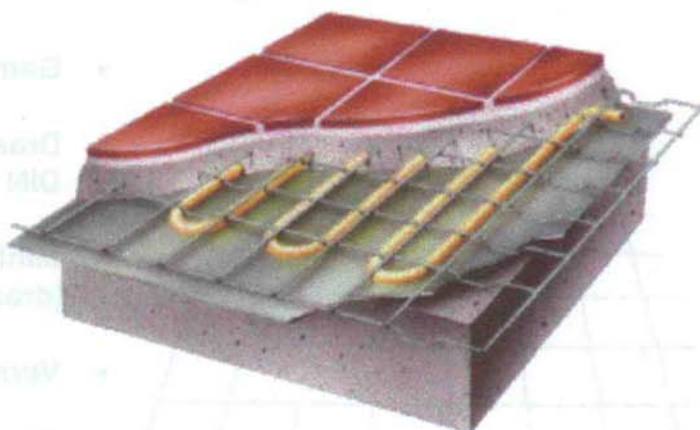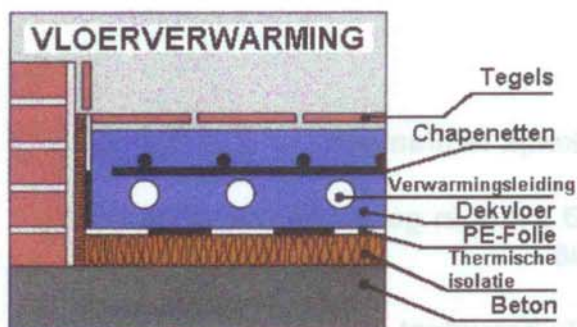

Plaatsing : Het wapeningsnet bevindt zich \pm in het midden van de chape.
Bij vloerverwarming boven de verwarmingsleidingen.
Minimaal overlapping : 50 mm
Minimaal morteldekking : 20 mm

Verdeler :



RAF BREUGELMANS B.V.B.A

Ambachtsstraat 46
Industriezone 2390 Malle
tel. 03/383.22.02
fax. 03/385.58.44
gsm. 0475/46.36.10
info@rb-isol.be